

# Kity-Master-Kombination

## Technische Daten:

### Kreissäge:

Tischgröße: 400 x 550 mm ausbaubar  
800 x 550 mm  
Schnitthöhe: 70 mm, bei 45° 55 mm einstellbar

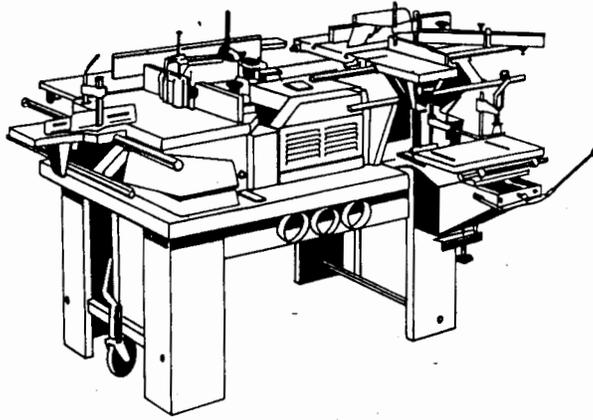
### Drehzahl:

**Abricht- und Dickenhobelmaschine**  
Hobelbreite: 260 mm Hobeldicke 150 mm  
Abrichttischgröße: 270 x 1070 mm  
Drehzahl: 7000 U/min.

Vorschub: abschaltbar 6,5 u. 9 m. pro Min.

### Fräsmaschine:




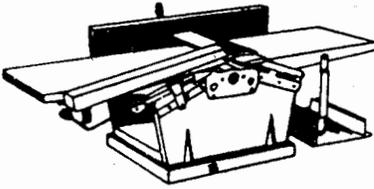

Tischgröße 400 x 550 mm,  
Spindel Ø 30 mm  
Verstellung der Spindel: 50 mm  
Größter Werkzeug Ø 180 mm  
Drehzahl: 6200 U/min.



Ein meisterliches System für den Profi. Die variable Kombinationsmaschine für die Holzbearbeitung mit hoher Präzision und Leistungsfähigkeit zum Sägen, Abrichten und Dickenhobeln, Fräsen und Langlochbohren.

### Langlochbohrmaschine:

Tischgröße: 400 x 200 mm  
Spannhöhe: 125 mm, Bohrlänge: 145 mm,  
Bohrtiefe: 110 mm, Höhenverstellung:  
70 mm, Drehzahl 3000 U/min

| KMK = Einzelmaschinen die beliebig kombinierbar sind  | Unverbindliche Preisempfehlung |           |          | KMK-Kombination   | Unverbindliche Preisempfehlung |           |          |
|---|--------------------------------|-----------|----------|---|--------------------------------|-----------|----------|
|   | Bestell-Nr.                    | ohne MwSt | mit MwSt |   | Bestell-Nr.                    | ohne MwSt | mit MwSt |
| <b>Kreissäge :</b><br><br><b>Lieferumfang:</b><br>Gehrungsanschlag mit Ablängschiene 500 mm<br>Längsanschlag, Anschlagführungschiene Spaltkeile.<br>HM-Sägeblatt Ø 220 mm mit 22 Zähnen |                                |           |          | <b>Maschinentisch:</b><br><br>130 x 90 cm mit einziehbarem Fahrwerk<br>vorbereitet für den Anbau einer Absauganlage   |                                |           |          |
|   |                                |           |          | <b>Motoren:</b><br>Vollgeschützt mit Auslaufbremse und abschließbarem Hauptschalter<br> <b>220 V Wechselstrom</b><br>1,5 Kw = 2 PS Aufnahme<br><b>380 V Drehstrom</b><br>2,2 Kw = 3 PS Aufnahme |                                |           |          |
|   |                                |           |          | <b>Antriebsriemen für die Kombination</b><br> Für Kreissäge 1120 x 20 mm<br>Für Hobelmaschine 710 x 15 mm<br>Für Fräsmaschine 1120 x 20 mm<br>Für Langlochbohrmaschine 1060 x 20 mm            |                                |           |          |
| <b>Abricht- und Dickenhobelmaschine :</b><br><br><b>Lieferumfang:</b> 1 Paar Hobelmesser HSS<br>Schwenkbarer Längsanschlag, Schutzvorrichtung   |                                |           |          |   |                                |           |          |
|   |                                |           |          | <b>Schiebeschlitten für Kreissäge</b><br> Anschlag schwenkbar 2 x 45°<br><b>Schiebeschlitten ohne Laufschiene</b>  |                                |           |          |
|   |                                |           |          | <b>Laufschiene mit Halterung für Schnittbreite 270 mm</b><br><b>Laufschiene mit Halterung und Stützfuß für Schnittbreite 650 mm</b>   |                                |           |          |
| <b>Fräsmaschine :</b><br><br><b>Lieferumfang:</b> Schutzhaube mit Andrückvorrichtung<br>Feineinstellung, komplette Anlaufvorrichtung  |                                |           |          |   |                                |           |          |
|   |                                |           |          | <b>Absaugzentrale für Master-Kombi</b><br> Verteilerzentrale ohne Absaugstutzen<br>Absaugstutzen werden mit Maschinen geliefert  |                                |           |          |
| <b>Langlochbohrmaschine :</b><br><br><b>Lieferumfang:</b> Zahnkranzbohrfutter 0 bis 13 mm<br>Längs und Tiefenhebel, 2 Spannarme   |                                |           |          |   |                                |           |          |